

Liste de prix Nouveautés 2026

Poêles à pellets
Poêles mixtes
Poêles à bois
Poêles à bois design
Chauffe-terrasse

CONTENU

POÊLES À PELLETS

04	MASTERPIECE 1951
06	MASTERPIECE 1951 RAO
08	INTEGRA III

POÊLES À BOIS

10	IMPOSA II
11	IMPOSA II RIKAir

ACCESSOIRES

13	ENTRETIEN ET DIVERSES
13	SETS JOINTS
13	ACCESSOIRES MULTIAIR

INFORMATIONS

03	SURFACES RIKA
13	ENTRETIEN ET DIVERSES
14	DONNÉES TECHNIQUES

LÉGENDE DES ICÔNES



Indépendant de l'air
ambiant



Classe de performance
énergétique

Désignations abrégées pour diverses caractéristiques:


RAO = raccordement du conduit de fumée par le dessus; **RLO** = indépendant de l'air ambiant

SURFACES RIK¹⁾

PIERRE²⁾




pierre blanche




pierre ollaire


LATTES



**Frêne
thermo-traité**



Noir graphite




Argent quartz



Bronze platine

PANNEAUX LATÉRAUX




**décor effet
rouillé brun**




**décor effet
rouillé gris**




acier noir




alu blanc




**décor effet
rouillé métallique**




**décor effet
structuré noir**



décor blanc



**manteau en acier
métallique**




**décor lattes en
bois**



décor gris pierre

COULEUR REVÊTEMENT



noir


NOTE:

Veillez noter que les revêtements en pierre des poêles RIK¹⁾ sont des produits naturels. Chaque pierre est unique, ce qui rend chaque poêle unique. Il n'est donc pas possible de commander un grain de pierre particulier. L'état et la couleur n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement de nos poêles. Les plaques d'échantillons représentent toujours la moyenne de la livraison en termes de qualité et de couleur.

¹⁾ Selon le modèle de poêle, veuillez vous référer à la page produit respective.

²⁾ Des écarts de couleur et de structure peuvent se produire sur les surfaces et ne constituent pas un motif de réclamation.

MASTERPIECE 1951

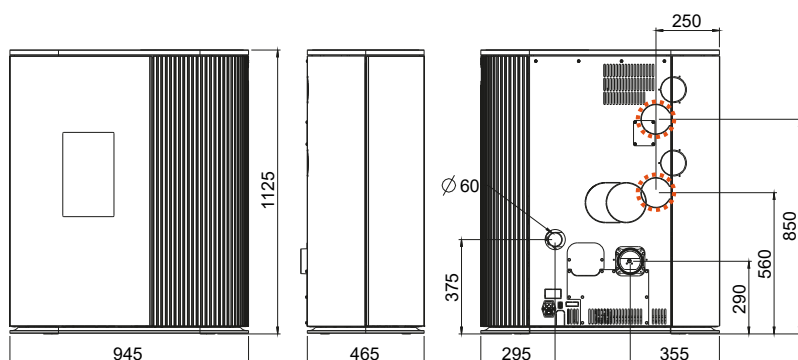

Indépendant de l'air ambiant

FINITION	Frêne thermo-traité, Noir graphite, Argent quartz, Bronze platine (voir note page 3)
REVÊTEMENT	noir
PUISSANCE THERMIQUE	10 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE	3 – 10 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	70 – 260 m ³
RÉSERVOIR À PELLETS	78 l / ca. 51 kg
RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR	à l'arrière Ø 60 mm
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE	à l'arrière Ø 100 mm
RACCORDEMENT MULTIAIR	2x Ø 100 mm (option)
PUISSANCE MULTIAIR	0,5 – 4,0 kW

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	ÉQUIPEMENT	PRIX DE VENTE € HTVA
E17366	MASTERPIECE 1951 frêne thermo-traité	revêtement noir	10.686
E17499	MASTERPIECE 1951 noir graphite	revêtement noir	10.686
E17500	MASTERPIECE 1951 argent quartz	revêtement noir	10.686
E17501	MASTERPIECE 1951 bronze platine	revêtement noir	10.686


ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES		PRIX DE VENTE € HTVA
E17443	MASTERPIECE 1951 Option MULTIAIR, prix par module		268
E15846	Câble adaptateur MULTIAIR (pour la commande externe de la soufflerie MULTIAIR)		38
E17505	MASTERPIECE 1951 Support de transport pour protéger la porte décorative		105
E14558	Capteur radio température ambiante RIKA		INCLUS
E17135	RIKA FIRENET	Module WIFI	258
E16326	Support mural pour écran tactile ENCASTRÉ	incl. câble 10 m	263
E16327	Support mural pour écran tactile EN APPLIQUE	incl. câble 10 m	263

TUYAUX VERTICAUX

N° ART.	TUYAUX VERTICAUX Ø 130 mm	PRIX DE VENTE € HTVA
E15396 + E15765 +	Tuyau vertical D130 noir + Tuyau vertical pièce inférieure, 80 mm, noir	265

Utilisez l'adaptateur de conduit de fumée Ø 130 (E15248 noir) pour modifier la direction d'insertion.




Vue de dessus


RACCORDEMENTS DES CONDUITS DE FUMÉE

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT - CONDUITS DE FUMÉE NÉCESSAIRES (REMARQUE: NON INCLUS DANS LA LIVRAISON)

N° ART.	NO.	RACCORDE- MENT	PIÈCES REQUISES	1 IÈRE SOUFFLERIE	2 IÈME SOUFFLERIE	PRIX DE VENTE € HTVA
	R1	à l'arrière		+	+	
E15634	R2	Centre arrière	Coude de raccordement 90°	+	+	197
E11316 + E14462 + Z37832	R3	Centre arrière surélevé	Coude 45° + Coude 90° avec clapet de nettoyage	+	-	165
E14462 + Z37832	R4	Arrière surélevé	Coude 90° avec clapet de nettoyage	+	-	105

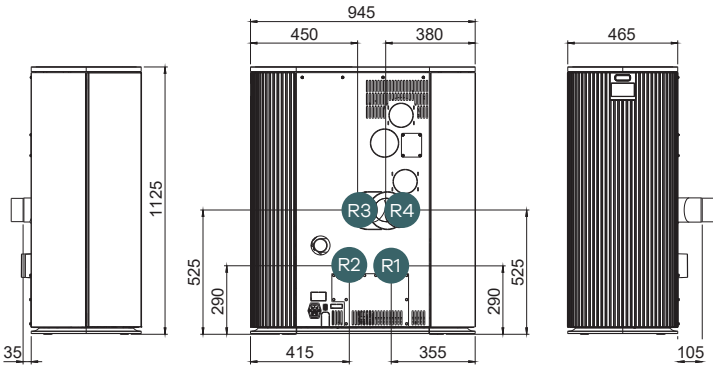

MASTERPIECE 1951 RAO

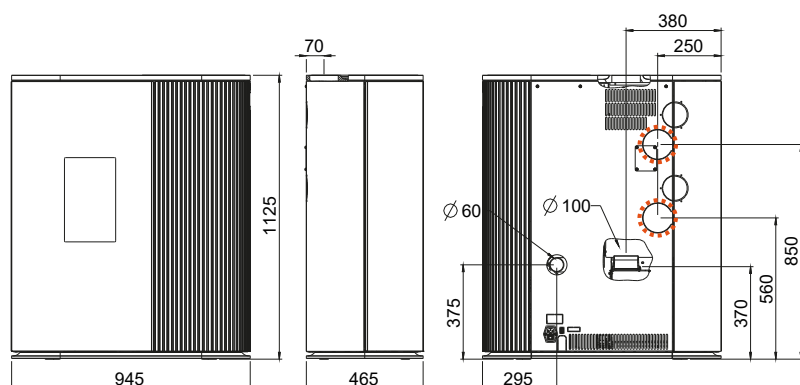

Indépendant de l'air ambiant

FINITION	Frêne thermo-traité, Noir graphite, Argent quartz, Bronze platine (voir note page 3)
REVÊTEMENT	noir
PUISSANCE THERMIQUE	10 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE	3 – 10 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	70 – 260 m³
RÉSERVOIR À PELLETS	78 l / ca. 51 kg
RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR	à l'arrière Ø 60 mm
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE	dessus Ø 100 mm
RACCORDEMENT MULTIAIR	2x Ø 100 mm (option)
PUISSANCE MULTIAIR	0,5 – 4,0 kW

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	ÉQUIPEMENT	PRIX DE VENTE € HTVA
E17367	MASTERPIECE 1951 RAO frêne thermo-traité	revêtement noir	10.686
E17504	MASTERPIECE 1951 RAO noir graphite	revêtement noir	10.686
E17503	MASTERPIECE 1951 RAO argent quartz	revêtement noir	10.686
E17502	MASTERPIECE 1951 RAO Bronze platine	revêtement noir	10.686

ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES		PRIX DE VENTE € HTVA
E17443	MASTERPIECE 1951 Option MULTIAIR, prix par module		268
E15846	Adapteur câble (pour la régulation externe du ventilateur MULTIAIR)		38
E17505	MASTERPIECE 1951 Support de transport pour protéger la porte décorative		105
E14558	Capteur radio température ambiante RIKA		INCLUS
E17135	RIKA FIRENET	module WIFI	258
E16326	Support mural pour écran tactile, ENCASTRÉ	incl. câble 10 m	263
E16327	Support mural pour écran tactile, EN APPLIQUE	incl. câble 10 m	263



INTEGRA III



Indépendant de l'air ambiant

FINITION	acier noir (voir note page 3)
REVÊTEMENT	noir
PUISSANCE THERMIQUE	8 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE	2,5 – 8 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	50 – 220 m³
DIMENSIONS (H/L/P)	735/720/520 mm
FOYER (L/H/P)	495/385/190 mm
RÉSERVOIR À PELLETS	32 l / ca. 21 kg
RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR	à l'arrière Ø 60 mm
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE	à l'arrière Ø 100 mm

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	ÉQUIPEMENT	PRIX DE VENTE € HTVA
E17445	INTEGRA III S noir	revêtement noir	4.574
E17445 + E17507	INTEGRA III S noir + socle en fonte	revêtement noir	4.964
E17445 + E17508	INTEGRA III S noir + pieds en bois	revêtement noir	4.964
E17506	INTEGRA III L noir	revêtement noir	4.932

OPTIONS

ART. NO.	OPTIONS	PRIX DE VENTE € HTVA
E17446	Station de base pour montage encastré (uniquement en combinaison avec le modèle E17445, sans socle en fonte ni pieds en bois)	413
E17511	INTEGRA III option pour station de base - indépendant de l'air ambiant	99
E17509	Option ON/OFF + port USB frontal	88

ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES		PRIX DE VENTE € HTVA
E14404	Capteur température ambiante RIKA	incl. câble de raccordement 5 m	100
E14558	Capteur radio température ambiante		235
E17135	RIKA FIRENET	Module WIFI	258
E16326	Support mural pour écran tactile ENCASTRÉ	incl. câble 10 m	263
E16327	Support mural pour écran tactile EN APPLIQUE	incl. câble 10 m	263



INTEGRA III S



INTEGRA III S +
station de base



INTEGRA III S +
socle en fonte



INTEGRA III S +
pieds en bois



INTEGRA III L



IMPOSA II



Indépendant de l'air ambiant

FINITION	pierre ollaire (voir note page 3)
REVÊTEMENT	noir
PUISSANCE THERMIQUE	10 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE	5 – 10 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	120 – 260 m³
DIMENSIONS (H/L/P)	1210/585/480 mm
FOYER (L/H/P)	385/350/320 mm
RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR	à l'arrière Ø 125 mm
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE	à l'arrière Ø 150 mm

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	ÉQUIPEMENT	PRIX DE VENTE € HTVA
E17455 + E17468	IMPOSA II manuel acier noir, Classique + raccordement du conduit de fumée par le dessus	revêtement noir	3.824
E17455 + E17467	IMPOSA II manuel acier noir, Classique + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	3.824
E17456	IMPOSA II manuel RAO acier noir, Premium	revêtement noir	4.169
E17456 + E17469	IMPOSA II manuel acier noir, Premium + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	4.260
E17457	IMPOSA II manuel RAO pierre ollaire, Classique	revêtement noir	4.590
E17457 + E17469	IMPOSA II manuel pierre ollaire, Classique + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	4.681
E17454	IMPOSA II manuel RAO pierre ollaire, Premium	revêtement noir	5.070
E17454 + E17469	IMPOSA II manuel pierre ollaire, Premium + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	5.161

L'appareil est livré en standard avec un raccordement de fumée par le dessus (RAO).
Pour le raccorder à l'arrière, il doit être modifié.

OPTIONS

ART. NO.	OPTIONS	PRIX DE VENTE € HTVA
E17515	Option raccordement variable à l'arrière 2 cm	80
E17516	Option raccordement variable à l'arrière 4 cm	80
E17517	Option raccordement variable à l'arrière 6 cm	80
E17518	Option raccordement variable à l'arrière 8 cm	80

ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES	PRIX DE VENTE € HTVA
E17355	Option d'arrivée d'air par le dessous	204



Acier noir, Classique



Acier noir, Premium



Pierre ollaire, Classique



Pierre ollaire, Premium



Indépendant de l'air ambiant

FINITION	pierre ollaire (voir note page 3)
REVÊTEMENT	noir
PUISSANCE THERMIQUE	10 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE	5 – 10 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	120 – 260 m³
DIMENSIONS (H/L/P)	1210/585/480 mm
FOYER (L/H/p)	385/350/320 mm
RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR	à l'arrière Ø 125 mm
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE	à l'arrière Ø 150 mm

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	ÉQUIPEMENT	PRIX DE VENTE € HTVA
E17473 + E17468	IMPOSA II RIKAir acier noir, Classique + raccordement du conduit de fumée par le dessus	revêtement noir	4.476
E17473 + E17467	IMPOSA II RIKAir acier noir, Classique + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	4.476
E17474	IMPOSA II RIKAir RAO acier noir, Premium	revêtement noir	4.820
E17474 + E17469	IMPOSA II RIKAir acier noir, Premium + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	4.911
E17476	IMPOSA II RIKAir RAO pierre ollaire, Classique	revêtement noir	5.242
E17476 + E17469	IMPOSA II RIKAir pierre ollaire, Classique + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	5.333
E17471	IMPOSA II RIKAir RAO pierre ollaire, Premium	revêtement noir	5.721
E17471 + E17469	IMPOSA II RIKAir pierre ollaire, Premium + raccordement du conduit de fumée à l'arrière	revêtement noir	5.812

L'appareil est livré en standard avec un raccordement de fumée par le dessus (RAO).
Pour le raccorder à l'arrière, il doit être modifié.

OPTIONS

ART. NO.	OPTIONS	PRIX DE VENTE € HTVA
E17515	Option raccordement variable à l'arrière 2 cm	80
E17516	Option raccordement variable à l'arrière 4 cm	80
E17517	Option raccordement variable à l'arrière 6 cm	80
E17518	Option raccordement variable à l'arrière 8 cm	80

ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES	PRIX DE VENTE € HTVA
E17355	Option d'arrivée d'air par le dessous	204



Acier noir, Classique



Acier noir, Premium



Pierre ollaire, Classique



Pierre ollaire, Premium

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À PELLETS	Rendement %	Émission CO à 13% O2 (mg/Nm3)	CO (mg/MJ)	Émission de poussières (mg/Nm³)	Température des fumées (°C)	Evacuation (g/sec)	Pression d'alimentation minimale à la puissance nominale fermée (Pa)	Besoin en air frais (m³/h)	Quantité d'air MULTIAIR (m³/h)
MASTERPIECE 1951 / MASTERPIECE 1951 RAO	90	13	9	7	219	6,8	3	22	40 - 170
INTEGRA III	>90	<250	<115	<20	~ 190	~ 5,1	3	18	-

POÊLES À BOIS									
IMPOSA II / IMPOSA II RIKAir	86	879	726	33	230	8	12	26	-



ENTRETIEN ET DIVERSES

N° ART.	DÉSIGNATION	PRIX DE VENTE € HTVA
N111640	Peinture pour retouches bombe à vaporiser noir (150ml) - par bombe	36
N111639	Peinture pour retouches bombe à vaporiser métallisé (150ml) - par bombe	36
TSX100	Lubrifiant haute performance (100 ml) pour charnière et éléments mobile - par bombe	18
TSX300	Lubrifiant haute performance (300 ml) pour charnière et éléments mobile - par bombe	29
N112379	Lubrifiant métallique (2 x 4g) pour vis	7
N111479	Silicone résistant à la chaleur (80 ml)	24
E17159	Allume-feu RIK A écologique, 20 emballages avec un total de 400 pièces	75

SETS JOINTS

N° ART.	DÉSIGNATION DU MODÈLE	PRIX DE VENTE € HTVA
E13857	Kit d'étanchéité pour poêle à bois Ø 08 (3 m silicone incl.)	36
E13856	Kit d'étanchéité pour poêle à bois Ø 10 (3 m silicone incl.)	52
E13858	Kit d'étanchéité pour poêle à bois Ø 12 (3 m silicone incl.)	47
E13852	Kit d'étanchéité pour poêle à bois Ø 14 (3 m silicone incl.)	53

ACCESSOIRES MULTIAIR

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR MULTIAIR!
prévoir une ouverture de circulation d'air telle qu'une fente de 0,5 cm sous la porte
longueur max. des tuyaux : 8 m

N° ART.	DÉSIGNATION / ACCESSOIRES	PRIX DE VENTE € HTVA
E13636	Thermostat d'ambiance électronique, avec affichage numérique et écran, câble de raccordement de 5 m, 2 pôles inclus	327
E13642	Thermostat d'ambiance, avec bouton rotatif de régulation de la température et câble de raccordement de 5 m, 2 pôles	119
E16695	Sortie d'air design blanche	150
E16696	Sortie d'air design noire	150
E15480	Gaine flexible, couche fine isolante, 10m D100	576
E15846	Contact supplémentaire MULTIAIR (pour régler MULTIAIR) (interrupteur ou thermostat)	38



Sortie d'air blanche



Sortie d'air noire



Gaine flexible

DONNÉES TECHNIQUES



MODÈLES		MASTERPIECE 1951	INTEGRA III	IMPOSA II / IMPOSA II RIKAair
Revêtement : (1) métallisé, (2) noir		2	2	2
Manteau en acier / en alu : (1) métallisé, (2) noir, (3) blanc		-	2	-
Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		-	-	1
Manteau décoratif: (1) Décor (diverses variantes), (2) Verre		1	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE				
Puissance thermique nominale	[kW]	10	8	10
Puissance thermique minimale	[kW]	3	2,5	5
Efficacité énergétique		A+	A+	A+
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	70 - 260	50 - 220	120 - 260
Réservoir à pellets (peut diverger en raison de la densité en vrac du pellet)	[l/~kg]	78/~51	32/~21	-
Consommation de pellets	[kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,9	-
POIDS (ENVIRON)				
sans manteau	[kg]	-	-	162
avec manteau acier/aluminium	[kg]	209	-	-
avec manteau en pierre (exemple pierre ollaire)	[kg]	-	-	-
avec manteau pierre fine/verre	[kg]	-	-	-
masse d'accumulation	[~kg]	-	-	21,6 ²⁾ / 66 ³⁾ / 162 ⁴⁾ / 170 ⁵⁾
ÉQUIPEMENT				
Types d'alimentation d'air de combustion: 1) indépendant de l'air ambiant 2) dépendant de l'air ambiant		1, 2	1, 2	1, 2
RLS (Système de régulation d'air RIKA)		-	-	oui
RIKATRONIC3		-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-
RIKAair		-	-	oui
Décendrage de la grille basculante		oui	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		oui	oui	-
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		oui	ja	-
MULTIAIR (quantité)		en option (1-2)	-	-
Courant		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ¹⁾
DISTANCES DE SÉCURITÉ*				
... de l'arrière aux matériaux combustibles	[mm]	100	100	100
... de l'arrière aux matériaux combustibles	[mm]	200	200	200
... du dessus aux matériaux inflammables au plafond	[mm]	750	750	500
... de l'avant aux matériaux inflammables	[mm]	800	800	800
... de l'avant aux matériaux inflammables dans la zone de rayonnement inférieur	[mm]	0	0	0
... de l'avant aux matériaux inflammables dans la zone de rayonnement latéral	[mm]	0	0	0
... en dessous du sol (sans pieds) aux matériaux combustibles	[mm]	0	0	0
... aux murs non combustibles	[mm]	400	400	400

1) Version RIKAair; 2) Version classique; 3) Version Premium; 4) Version pierre ollaire Classique; 5) Version pierre ollaire Premium

CONDITIONS DE VENTE

Nos conditions de vente sont toujours applicables:

(extrait des conditions de vente générales):

CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES

La marchandise reste en notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral est effectué.

En cas de paiement en souffrance, les frais de sommation, encaissement et intérêt seront chiffrés.

FRAIS D'EXPÉDITION

Pour des livraisons en dessous de € 1.000,00 des frais de transport doivent être payés.

ENVOI EN BELGIQUE:

L'envoi d'une **palette** coûte € 90,00. Si la **palette** doit être livrée **avant 12h**, ceci coûte € 150,00.

L'envoi d'un **colli** qui doit être **livré le jour suivant** coûte € 23,00

B-post mini coûte € 12 ((13,8 x 19,5 x 2,4 cm (format DVD))

B-post mini 2 coûte €15 (17,5 x 22,5 x 2,4 cm (format A-5))

ENVOI EN LUXEMBOURG:

L'envoi d'une **palette** coûte € 105,00. Si la **palette** doit être livrée **avant 12h**, ceci coûte € 170,00.

L'envoi d'un **petit paquet** qui doit être **livré en 2 jours** coûte € 28,00;

Livraisons à partir de € 1.000,01 sont exemptes de frais de transport.

Livraison des pièces d'échange est gratuite en cas de garantie.

L'envoi du retour est payé par Stroomop. (Stroomop envoie un autocollant de retour de la poste.)

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE

Si livraison par transporteur: veuillez immédiatement contrôler les quantités, en présence du transporteur.

Si vous venez chercher la marchandise vous-même, veuillez contrôler immédiatement.

MENTION DE DOMMAGE DE TRANSPORT

Contrôlez l'état de l'emballage et des marchandises immédiatement et avant de signer la lettre de voiture s.v.p.

Vous devez mentionner le dommage sur la lettre de voiture, ainsi que le nom du chauffeur et le numéro d'immatriculation

de son véhicule. Rapportez le dommage immédiatement chez Stroomop sur le numéro 056/72.36.30 et procurez-nous des photos du dommage via **orders@stroomop.be**

Si vous n'avez pas contrôlé les marchandises en présence du chauffeur, vous ne pouvez PAS réclamer un dédommagement, ni du transporteur, ni de Stroomop.

RETOURS

Notre accord est nécessaire. Nous ne sommes pas responsables de retours qui sont envoyés sans emballage solide pour le transport!

UNITÉ MONÉTAIRE

Tous les prix sont exprimés en euro hors TVA.

Les poêles mixtes, poêles à bois et poêles à pellets RIKa sont continuellement améliorés et développés.

Veuillez faire attention que par ceci il peut y avoir des changements à nos produits.

Utilisez toujours notre liste de prix actuelle et renseignez vous en cas de questions chez l'équipe Stroomop

IMPORTATEUR POUR LA BELGIQUE,
LES PAYS-BAS ET LE LUXEMBOURG
STROOMOP BVBA
Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne

Tél.: +32(0)56/72.36.30
contact@stroomop.be | stroomop.be |
rika.be

Sous réserve de modifications
techniques et visuelles et d'erreurs
d'impression.

© 2026 Copyright by
STROOMOP BVBA
EN E17496 Edition 1/2026



reddot award 2016
winner

